



CAPACIDADE DE CARREGAMENTO



A: Alcance a partir do eixo de giro da máquina até a ponta do braço
 B: Altura da ponta do braço acima / abaixo do solo
 C: capacidade de carregamento em quilogramas
 Esteira de borracha. Lâmina Frontal levantada
 Pressão da válvula de alívio: 23,0 MPa

SK55SRX		Braço: 1,69 m, sem caçamba, esteiras de borracha: 400 mm										Alcance máximo		
A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m			No seu máximo alcance	
B		Nominal Frontal		Nominal Lateral ou 360 graus		Nominal Frontal		Nominal Lateral ou 360 graus		Nominal Frontal		Nominal Lateral ou 360 graus		
5,0 m	kg											*1.040	*1.040	3,38 m
4,0 m	kg							*930	*930			970	820	4,47 m
3,0 m	kg							*1.000	970	800	680	780	660	5,07 m
2,0 m	kg					*1.620	1.430	1.110	930	790	660	710	590	5,37 m
1,0 m	kg					1.630	1.320	1.070	880	770	640	680	570	5,43 m
Nível do Solo	kg			*1.250	*1.250	1.580	1.270	1.030	850	760	630	700	590	5,27 m
-1,0 m	kg	*2.080	*2.080	*2.580	2.480	1.580	1.270	1.020	840			790	650	4,85 m
-2,0 m	kg	*3.210	*3.210	*3.360	2.530	1.600	1.290	1.050	860			1.020	840	4,09 m
-3,0 m	kg			*1.590	*1.590							*1.190	*1.190	2,52 m

SK55SRX		Braço: 1,69 m, sem caçamba, esteiras de borracha: 400 mm. Contrapeso adicional (250 kg)										Alcance máximo		
A		1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m			No seu máximo alcance	
B		Nominal Frontal		Nominal Lateral ou 360 graus		Nominal Frontal		Nominal Lateral ou 360 graus		Nominal Frontal		Nominal Lateral ou 360 graus		
5,0 m	kg											*1.040	*1.040	3,38 m
4,0 m	kg							*930	*930			*1.000	920	4,47 m
3,0 m	kg							*1.000	*1.000	910	770	890	750	5,07 m
2,0 m	kg					*1.620	1.600	*1.220	1.050	890	760	*800	680	5,37 m
1,0 m	kg					1.840	1.500	1.200	1.000	870	740	770	650	5,43 m
Nível do Solo	kg			*1.250	*1.250	1.790	1.450	1.170	970	860	720	800	670	5,27 m
1,0 m	kg	*2.080	*2.080	*2.580	*2.580	1.790	1.450	1.160	970			890	750	4,85 m
2,0 m	kg	*3.210	*3.210	*3.360	2.860	1.810	1.470	1.180	990			1.150	960	4,09 m
3,0 m	kg			*1.590	*1.590							*1.190	*1.190	2,52 m

Notas:

1. Não tente levantar ou manter levantado qualquer peso maior do que estes indicados no quadro acima para cada distância e altura. O peso de todos os acessórios deve ser deduzido das capacidades de levantamento acima.
2. Capacidades de carga são baseadas na máquina nivelada, solo firme e uniforme. O operador deve considerar as condições, tais como chão macio ou irregular, desníveis, cargas laterais, parada repentina de cargas, condições perigosas, experiência pessoal, etc.
3. Ponta do braço definido como um ponto de carregamento.

4. Capacidades de carga na tabela estão de acordo com a ISO 10567, ou seja, não deve exceder 87% da capacidade hidráulica ou 75% da carga de tombamento. Capacidades de carga marcadas com um asterisco (*) são limitadas pela capacidade hidráulica e não pela carga de tombamento.
5. O operador deve estar plenamente treinado na operação e manutenção da máquina antes de operar. As regras para o funcionamento seguro dos equipamentos devem ser respeitadas em todos os momentos.
6. As capacidades de carga nesta tabela se aplicam somente a máquina originalmente fabricada e equipada por KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

Nota: Este folheto pode conter equipamentos opcionais que não estão disponíveis em sua região e podem conter fotografias de máquinas com especificações diferentes das que são vendidas em sua área. Por favor, consulte o seu revendedor KOBELCO mais próximo sobre o opcional que você necessita. Devido à nossa política de melhoria contínua de produtos, todos os projetos e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os direitos de cópias de KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. Nenhuma parte deste folheto pode ser reproduzida em qualquer forma sem aviso prévio.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

22350 Merchants Way Katy, TX 77449
 Tel: 281-888-8430 Fax: 281-506-8713
 www.KOBELCO-USA.com

KOBELCO é a marca corporativa usada por Kobe Steel, em uma variedade de produtos e em nome de uma série de empresas Kobe Steel Group.

Consultas a:

SK55SRX-6-Latin America-POR-200525

KOBELCO

SK55SRX-6

MINI ESCAVADEIRA SK55SRX



DRIVEN BY PASSION

Desempenho de escavadeiras de grande porte, agilidade do raio de giro curto e operação silenciosa

COMPACTA, PORÉM ROBUSTA


Agora a KOBELCO tomou o próximo passo na evolução colocando ainda mais potência de escavação e características práticas de desempenho na SK55SRX mantendo o raio de giro mínimo.

O novo modo econômico de trabalho economiza ainda mais combustível e o sistema de arrefecimento iNDr, de propriedade Kobelco, garante uma operação silenciosa, protegida contra poeira e de fácil manutenção.

Para maior comodidade e segurança ao operador,

a ampla cabine oferece muito espaço e uma visão desobstruída.

Tudo isso juntando o desempenho de uma máquina de grande porte e a agilidade do raio curto e o baixo nível de ruído no ambiente, com características de desempenho excepcional e uma ampla gama de funções de valor agregado.

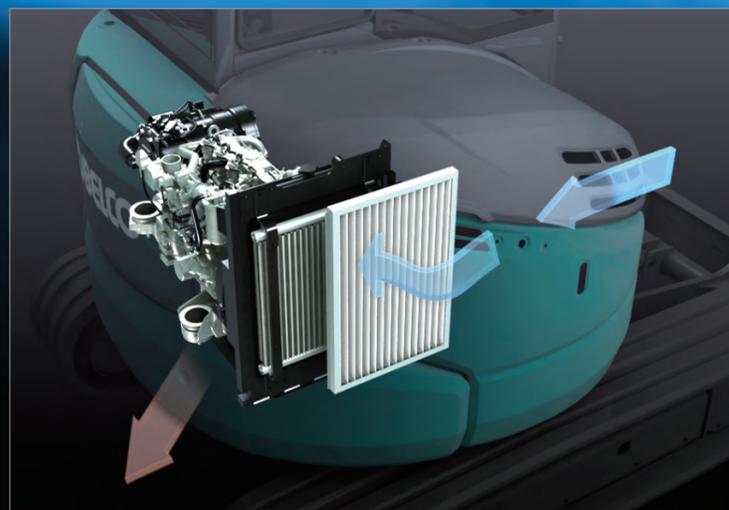


MEIO AMBIENTE

Sistema de refrigeração Indr

O sistema de refrigeração revolucionário, com redução de ruído e poeira



O compartimento do motor completamente estanque e o desalinhamento do duto de ar contribuem para a redução de ruído. O filtro iNDR montado em frente ao sistema de refrigeração garante uma limpeza fácil. O sistema iNDR das mini escavadeiras da série SR tem entrada de ar na parte da frente da máquina e saída na parte de baixo. Ele funciona da mesma maneira como o sistema iNDR das máquinas de grande porte da série SR.

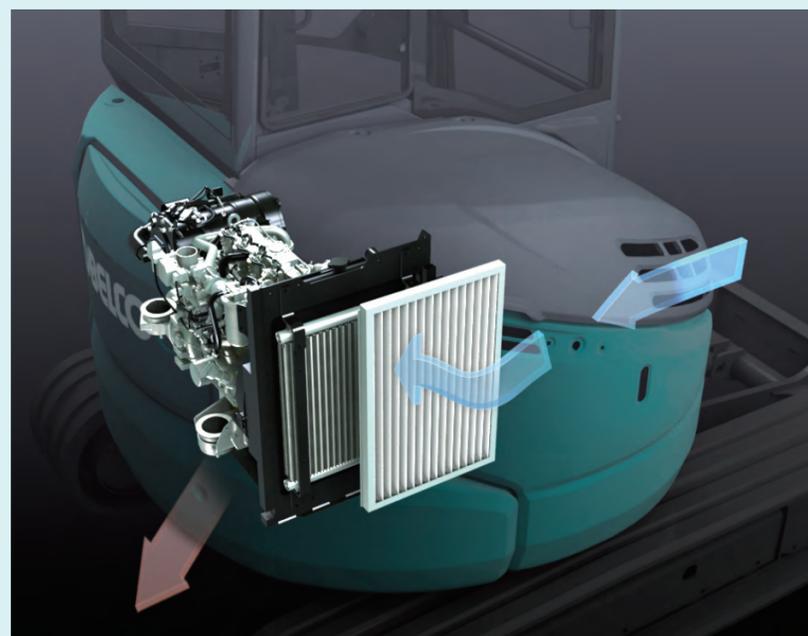


Verificação visual a limpeza fácil

Uma vez que o filtro iNDR se localiza na entrada de ar, os componentes de refrigeração permanecem livres de sujeira e não requerem limpeza regular. O filtro iNDR pode ser facilmente removido e limpo, sem o uso de ferramentas.



Filtro iNDR

O filtro de aço inoxidável é extremamente eficaz contra a poeira. Com malha 30, o filtro remove pequenas partículas de poeira do ar de admissão.

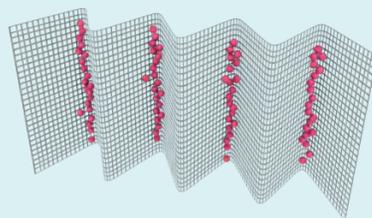

•Malha 30 significa que existem 30 orifícios entre os arames horizontais ou verticais em cada polegada de filtro.

O filtro iNDR bloqueia a entrada de sujeira

O ar externo vai diretamente pelo duto de admissão através do filtro iNDR para remoção de poeira.



Nível de ruído extremamente baixo

Exclusivo sistema de refrigeração iNDR KOBELCO oferece uma operação surpreendentemente silenciosa. Na verdade a SK55SRX é 9 dB mais silenciosa que o modelo anterior.




A 1 m atrás da máquina e 1,5 m de altura do nível do solo.

PERFORMANCE

Compacta, porém, alto desempenho

Grande alcance de trabalho

Braços maiores oferecidos como configuração padrão para garantir um grande alcance de trabalho.

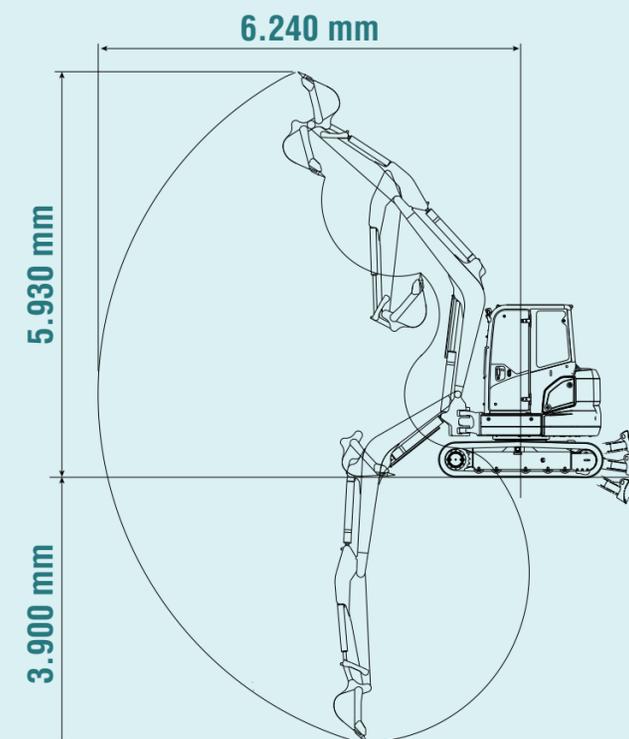

Raio de giro curto

O raio de giro curto melhora a eficiência operacional em um espaço limitado.

Excesso traseiro:
190 mm
(290 mm)*



*Os valores referem-se à SK55SRX com contrapeso adicional.

Modo de Conservação de Energia

O SK55SRX adota o modo S, que consome 23% menos combustível em relação ao modo de H.



Desaceleração a um toque.

A máquina tem a função de reduzir a velocidade através de um único toque. Alternar facilmente para a baixa rotação do motor, reduzindo o consumo de combustível, enquanto a máquina está ociosa.



Fácil transporte

Com uma altura total de 2,530 milímetros, a máquina é projetada para fácil transporte.



Altura total:
2.530 mm


PERFORMANCE

Rápida e com plena potência de escavação e nivelamento

Grande rendimento de escavação

Sistema integrado de fluxo

Quando a máquina começa a escavar, a potência extra da terceira bomba (normalmente usada para acionar o giro do braço monobloco e o movimento da lâmina frontal) entra no circuito para ajudar os movimentos dos braços. Isso garante uma operação rápida e suave dos braços, ainda que sob cargas pesadas.

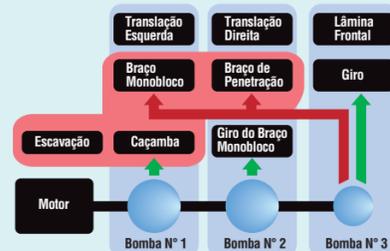

Motor de grande capacidade

O motor de grande capacidade oferece potência suficiente para um rendimento hidráulico excepcional.



Mais potência de translação

Translação com torque alta capacidade

A translação com torque de grande capacidade permite que a máquina faça mudanças de direção, mesmo quando lâmina frontal está empurrando uma carga pesada.

A comutação automática entre duas velocidades

O comutação de marchas automática garante fáceis deslocamentos, mais eficiência no trabalho. Quando o modo de alta velocidade for selecionado, o sistema de translação passará automaticamente para a baixa velocidade quando estiver empurrando uma carga ou subindo uma rampa.

Interruptor de velocidade

A alavanca da translação está equipada com um botão para fáceis mudanças de velocidade.



Lâmina frontal de alta potência e eficiência

Novo perfil da lâmina frontal

A geometria exclusiva da lâmina frontal KOBELCO resolve este problema através da geração de um arco com a terra sempre projetando para frente. Devido a isso evita que a terra caia atrás da lâmina, é necessária apenas uma passada. (Patente pendente)



Alavanca de controle da lâmina com controle piloto hidráulico



A alavanca da lâmina frontal possui controle piloto hidráulico para movimentação precisa.

MANUTENÇÃO

Fácil manutenção diária

Verificações ao iniciar o dia de trabalho são essenciais para uma operação segura e confiável da máquina. Todas estas verificações podem ser realizadas ao nível do solo, muito fácil acesso e com tampas simples para simplificar o acesso e economizar tempo.

Fácil acesso a componentes abaixo do assento

Tapete dividido em duas partes para fácil limpeza

Horímetro



Fácil acesso à unidade de refrigeração



Fácil acesso ao compartimento do motor



Filtro de combustível de alta eficiência

Pré filtro de combustível com a função de separador de água

Filtro de ar

CONFORTO

Confortável Área Trabalho



Ampla Área de Trabalho

Design moderno, cabine retangular com mais de 820 mm de largura, disposição dos controles de fácil e confortável manuseio. Uma área maior da janela melhora ainda mais a visibilidade. Uma ampla visão na parte traseira e mais espaço no chão com um assento que desliza ainda mais para garantir a abundância de espaço para as pernas.

Assento com suspensão **NOVO**

O assento com suspensão proporciona muito mais conforto para o operador e garante esse conforto, esteja ele trabalhando ou descansando.



Fácil Acesso

A ampla abertura da porta e a mobilidade do console de controle esquerdo que juntamente com a alavanca de segurança se eleva, tornam mais fácil para os operadores a entrada e a saída da cabine.



Luzes de trabalho



A luz de trabalho está montada abaixo do braço monobloco para protegê-la contra danos.

Teto solar



Alavanca de controle

Controles proporcionais precisos são integrados na alavanca de controle para a fácil operação.



Cômoda área de trabalho

Martelo para saída de emergência



Ar Condicionado

O ar-condicionado está localizado abaixo e à direita do banco do operador, mantendo desobstruída a visão traseira.



Difusores de ar refrigerado para direcionar o fluxo.



Abertura e fechamento da janela dianteira

A janela dianteira tem cilindros de gás que ajudam na abertura e fechamento de forma suave e fácil.



Gancho



Luz de cabine



Rádio AM / FM com dois alto-falantes.



A segurança do operador

Estrutura confiável da cabine

A cabine de alta resistência atende aos regulamentos ROPS e TOPS Nível 1, para maior segurança do operador.



CONFIABILIDADE

Construção confiável

O braço monobloco, sua base de giro e o braço de penetração, todos têm grandes áreas em suas seções transversais que dão mais força ao conjunto.

Braços fortes


Pinos de travamento da junção dos braços firmemente parafusados para aumentar resistência do conjunto.



Extremidade dianteira do braço monobloco em aço forjado



Pino com placa

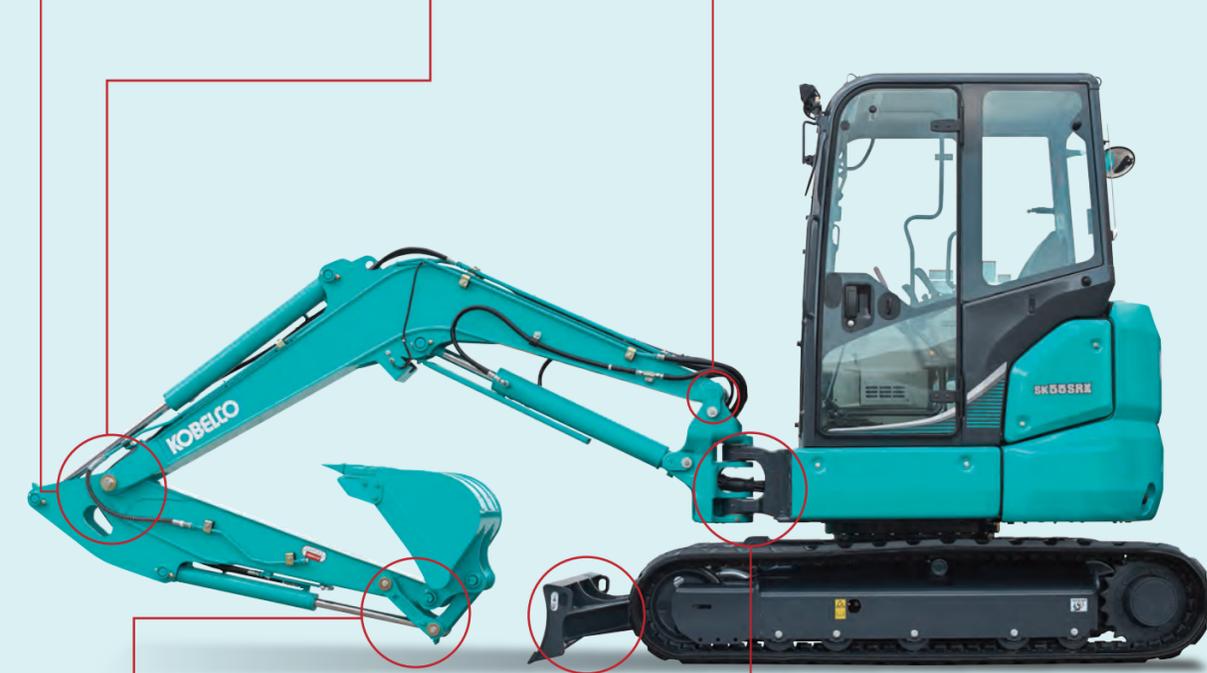

Caçamba
Biela em ferro fundido proporciona maior resistência.



Lâmina Frontal
Suportes da lâmina frontal fabricada em perfil caixa de proporcionar uma maior força.



Base de Giro do Braço
Base de giro do braço em ferro fundido superdimensionado.




Tubulação hidráulica
A tubulação hidráulica está localizada dentro da base de giro.

ESPECIFICAÇÕES

GERAL		SK55SRX	
MODELO		SK55SRX-6	
Tipo		SK55SRX-6	
Peso operacional da máquina	kg	5.020	
Capacidade da caçamba	m³	0,16	
Largura da caçamba (com faca lateral)	mm	600	
Comprimento do braço	m	1,69	
Força de escavação na caçamba	kN	35,2	
Força de escavação do braço	kN	24,6	
Motor		YANMAR 4TNV88-B	
Tipo		Motor diesel, refrigerado a água, 4 tempos, de 4 cilindros, injeção direta	
Potência	(ISO 9249) kW (hp)/min ⁻¹ (rpm)	28,3 (38,0)/2.400	
	(ISO 14396) kW (hp)/min ⁻¹ (rpm)	29,6 (40,0)/2.400	
Torque máximo	(ISO 9249) N·m/min ⁻¹ (rpm)	131,1/1.400	
	(ISO 14396) N·m/min ⁻¹ (rpm)	132,9/1.400	
Cilindrada	ℓ	2,189	
Tanque de combustível	ℓ	75	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba		Duas bombas de deslocamento variável + bomba de engrenagem	
Vazão máxima	ℓ/min	2 x 49,9, 1 x 33,8	
Ajuste da válvula de alívio	MPa	23,0	
Tanque de óleo hidráulico (sistema)	ℓ	27,9 (57,7)	
SISTEMA DE TRANSLAÇÃO			
Motores de translação		Dois motores de pistão axial	
Freio de estacionamento		Um freio a disco com acionamento hidráulico por motor	
Velocidade de translação (alta / baixa)	km/h	4,0/2,3	
Inclinação máxima	% (graus)	58 (30)	
Força de tração	kN	54,9	
ESTEIRAS			
Esteiras		Borracha	
Largura da esteira	mm	400	
Pressão sobre o solo	kPa	28,7	
LÂMINA DIANTEIRA			
Largura x altura	mm	1.960 x 345	
Amplitude de trabalho (altura / profundidade)	mm	375 x 385	
SISTEMA DE GIRO			
Motor de giro		Motor de pistão axial	
Freio de estacionamento		Freios a disco com atuação hidráulica automática	
Velocidade de rotação	min ⁻¹	8,8	
Torque de giro	kN·m	11,5	
Raio de giro de cauda	mm	1.170	
Raio de giro frontal	Braço encolhido mas não girado	mm	2.250
	Braço encolhido e girado	mm	1.900
MECANISMO DE ESCAVAÇÃO LATERAL			
Tipo		Giro do Braço Monobloco	
Ângulo de rotação	À esquerda	graus	70
	À direita	graus	59

ALCANCES DE TRABALHO

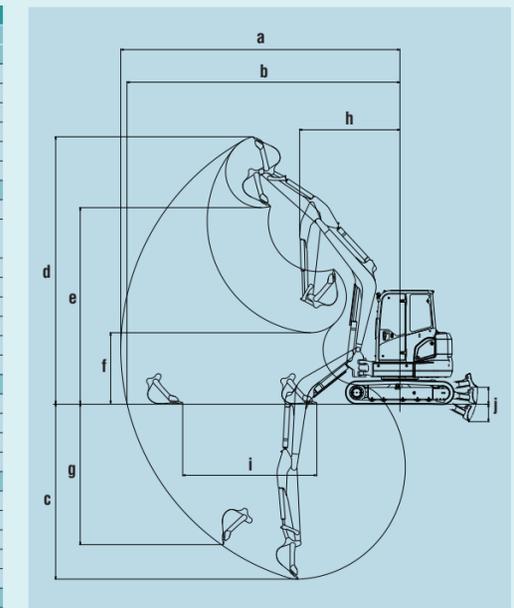

MODELO	SK55SRX
Comprimento do braço	1,69 m
a- Alcance máximo de escavação	6.240
b- Alcance máximo de escavação ao nível do solo	6.100
c- Máxima profundidade de escavação	3.900
d- Máxima altura de escavação	5.930
e- Máxima altura de descarga	4.350
f- Mínima altura de descarga	1.580
g- Máxima profundidade de escavação em parede vertical	3.140
h- Raio mínimo de giro frontal	2.250
i- Nivelamento horizontal ao nível do solo	2.950
j- Lâmina frontal (altura / profundidade)	375/385

DIMENSÕES GERAIS

